

TRITURADOR FLORESTAL

UMM/DT



de 160 até 240 CV



Ø 30cm max



Dente Tipo C/3


PARA AQUELES QUE PROCURAM O MELHOR EQUIPAMENTO COM TRATORES DE MÉDIA POTÊNCIA

TRITURADOR FLORESTAL COM ROTOR DE DENTES FIXOS.

Um triturador profissional com dentes fixos para processamento de material com até 30 cm de diâmetro. O UMM / DT oferece um tamanho que facilita o manuseio durante o trabalho, especialmente para aplicações difíceis, como declives íngremes. Este triturador apresenta um chassi resistente com proteção integrada para o cilindro e o elo hidráulico. Ele também possui contra facas intercambiáveis para fácil manutenção e substituição, bem como um sistema de lubrificação centralizado, estrutura para empurrar arvores com ríper.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE	
Eixo Cardan com limitador de torque	Cilindros protegidos
Transmissão com sistema roda livre	Dupla linha de correntes de proteção.
Trasmissão por correias tipo XPB	
Tampa traseira hidráulica	
Lâminas intercambiáveis forjadas e endurecidas	
Placas anti-desgaste intercambiáveis em Hardox	
Patins Ajustáveis	
Corpo da maquina protegido contra poeiras.	
Sistema centralizado de lubrificação.	
Link ligação hidráulico	
Auto-alinhamento tipo Z - eixo de transmissão / caixa de velocidades	
Mangueiras integradas a estrutura da maquina.	
OPCIONAIS	
	Terceira fileira de contra facas intercambiáveis.
	Auto-alinhamento tipo W - eixo de transmissão/caixa de velocidades
	Suporte para derrubar arvores mecânico.
	Suporte para derrubar arvores hidraulico
	Ripper extra para o suporte de derrubar arvores
	Patins especiais para penetração no solo
	Diversos tipos de dentes, dependendo do tipo de serviço.

CARACTERISTICAS

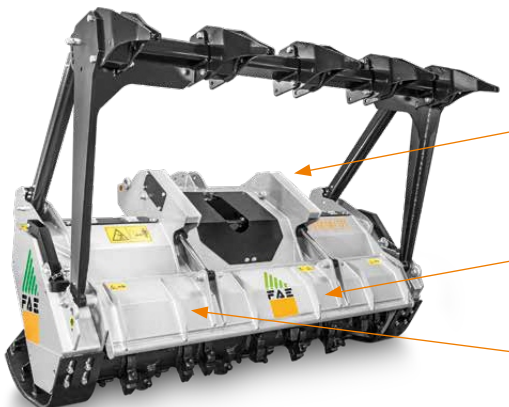

Cilindro Protegido
para prevenir problemas no cilindro

Tampa reforçada
Para deixar equipamento mais forte.

Contra faca intercambiável forjada e endurecida
Para um vida util mais londa

Auto-alinhamento tipo Z - eixo de transmissão / caixa de velocidades
ajuda a manter o correto ângulo de operação entre a PTO eixo e a tomada de força

Lubrificação centralizada
permite fácil manutenção



PRINCIPAIS OPÇÕES



1 Terceira fila de contra facas
processa o material para um melhor produto final



2 Sistema de alinhamento W
Mantem alinhamento entre a tomada de força e a caixa de transmissão.



3 Suporte derruba arvores macânico ou Hidráulico



4 Ripper adicional para suporte derruba arvores.

MODELO	Potencia Trator CV		TDP RPM	Largura de trabalho	Largura total	Peso KG	Diametro Trituração Max.	Numero de Dentes Tipo C/3 + C/3/SS	Numero de Dentes Tipo I + C/3/SS
	min.	max							
UMM/DT 200	160	240	1000	2070	2470	2180	300	42+2	58+2
UMM/DT 225	170	240	1000	2310	2710	2430	300	46+2	66+2
UMM/DT 250	180	240	1000	2550	2950	2500	300	52+2	74+2

Dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos neste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio.