

De 160  
até 500 CV

Ø70 cm máx



P50 cm

## FRESA FLORESTAL PARA TRATORES - TRITURAÇÃO DE TOCOS - DESTOCA

O novo SSH oferece melhor desempenho e extrema durabilidade ao longo do tempo. O tamanho considerável de rotor permite triturar tocos com um diâmetro de até 70 cm, enquanto o alto número de dentes oferece o melhor resultado em operações de trituração, mesmo na presença de raízes a profundidades de até 50 cm. A qualidade dos materiais e soluções tecnológicas, bem como a adição chapas de desgastes intercambiáveis e sistema de refrigeração para a transmissão central na versão HP, garante o melhor desempenho e extrema durabilidade ao longo do tempo.

## EQUIPAMENTO PADRÃO

Comporta Traseira Hidráulica
Laminas internas anti desgaste de aço Hardox®
Estrutura com proteção contra poeiras
Proteção Lateral interna
Correntes de proteção
Transmissão por engranagens laterais
Transmissão lateral de engranagens com sistema de refrigeração de óleo hidráulico (SSH/HP)
Transmissão com roda livre (refrigeração hidráulica para SSH/HP)
Eixo de tomada de força PTO (SSH/HP)
Embreagem para eixos transmissão lateral
Cardan com limitador de torque (SSH)
Ponte de eixo do rotor aparafusada (Em aço forjado)

Terceiro ponto Hidráulico ( Exceto para SSH 150-175)

Sistema auto ajustavel do eixo PTO/transmissão tipo Z

Contra faca ajustável em aço Hardox®

## OPCIONAIS

Grelha florestal parafusada na tampa traseira

Transmissão reforçada para tratores com potencia de 360-400 CV (somente para versão padrão da SSH)

Diferentes tipos de dentes


Sistema auto ajustavel do eixo da tomada de força PTO/transmissão tipo W

Contra faca de corte ajustável (florestal)

Rolo de apoio com acionamento hidráulico (wide roller)

Patins ajustaveis

Contra faca dosadora.

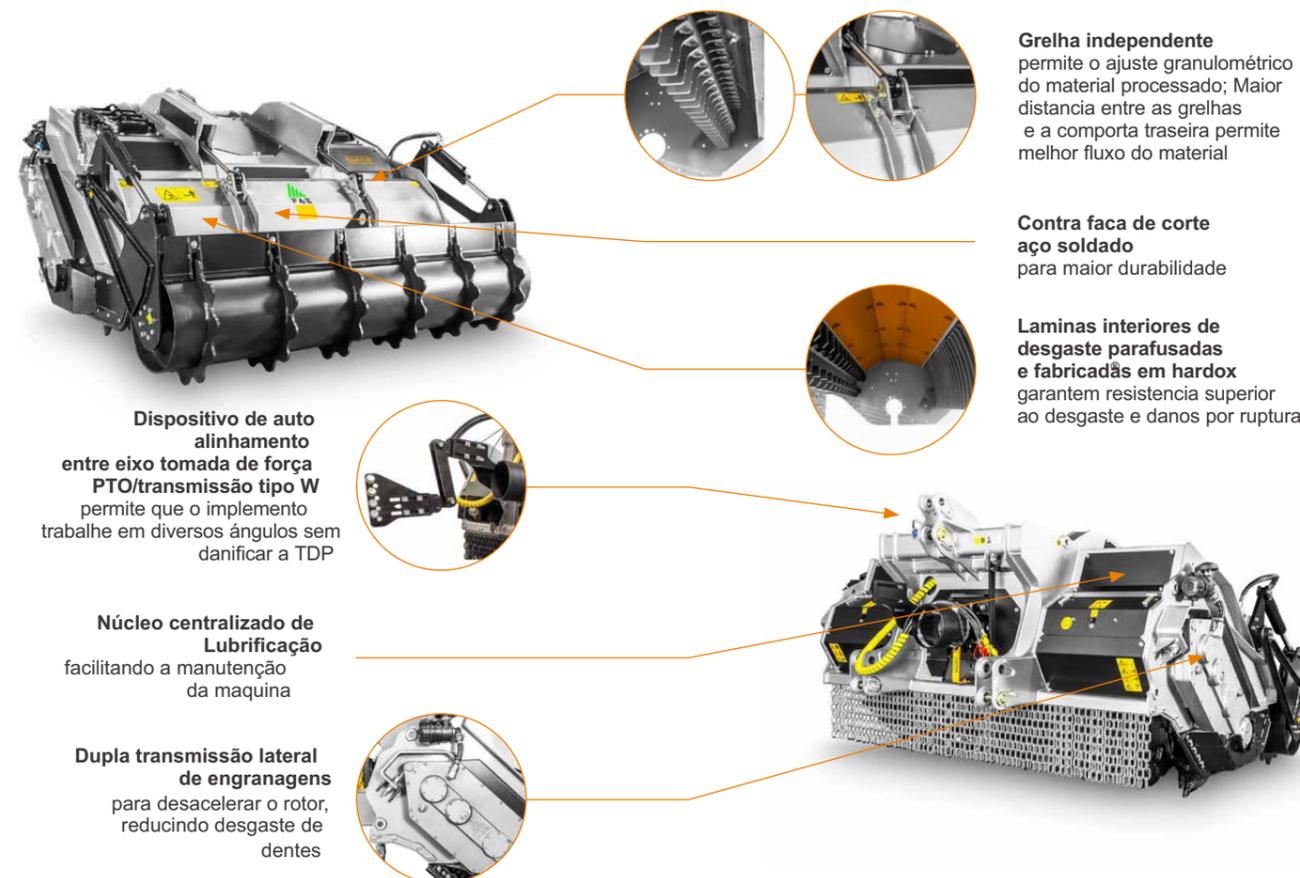

## PRINCIPAIS OPCIONAIS

1 **Contra faca Florestal** para trituração de mais fina2 **Rolo de apoio com acionamento hidráulico** com raspador para permitir ao rolo trabalhar em solos úmidos

MODELO	Potencia (CV)		PDF (rpm)	Largura de trabalho (mm)	Larg. total (mm)	Peso (kg)	Diâmetro máximo de trituração (mm)	Profundidade máxima de trabalho (mm)	No. dentes tipo A/3 + MH
	min	max							
SSH 150	160	280	1000	1600	1980	3690	700	500	58+4
SSH 175	180	280	1000	1840	2220	3920	700	500	66+4
SSH 200	200	400	1000	2080	2472	4830	700	500	78+4
SSH 225	220	400	1000	2320	2712	5200	700	500	88+4
SSH 250	240	400	1000	2560	2952	5570	700	500	98+4
SSH/HP 225	360	500	1000	2320	2712	5310	700	500	88+4
SSH/HP 250	360	500	1000	2560	2952	5680	700	500	98+4

Informações sobre a máquina com equipamento padrão. As informações técnicas neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.