

SSL



De 100
Até 220 CV



Ø30 cm máx



P30 cm

FRESA FLORESTAL PARA TRATORES - UTILIZADO PARA TRITURAR TOCOS.

É o menor modelo dentro da faixa de FRESAS florestais da FAE. Graças ao seu peso leve e disponibilidade em diferentes larguras de trabalho e a diferentes gamas de tratores.

A transmissão lateral de engrenagens permite que o rotor gire a uma velocidade menor em comparação com os trituradores florestais de transmissão de correia convencional fazendo a Transmissão SSL muito mais confiável, garantindo profundidade de trabalho, trituração consistente e desgaste reduzido dos dentes, mesmo em áreas abrasivas.





EQUIPAMENTO PADRÃO

- Eixo Cardan com sistema de embreagem
- Eixo de transmissão com limitador de torque
- Transmissão roda livre
- Transmissão lateral de engrenagens
- Comporta traseira com abertura e fechamento hidráulico
- Contra faca de corte em aço, e soldada.
- Estrutura protegida contra poeiras
- Proteção lateral interna
- Correntes de proteção

OPCIONAIS

- Terceiro ponto hidráulico
- Rolo com de acionamento hidráulico
- Diferentes tipos de dentes
- Martelos Oscilantes
- Arado frontal de duplo disco.

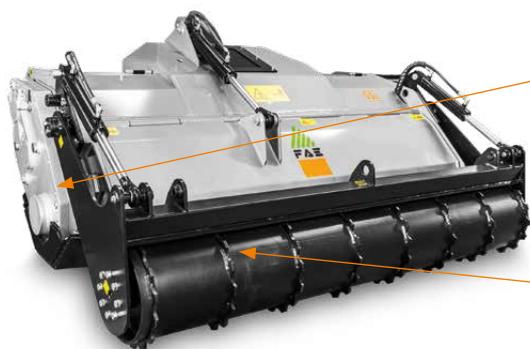

Dupla Transmissão Lateral de engrenagens, para desacelerar o rotor, para poder reduzir o desgaste de dentes



Rolo com acionamento hidráulico com raspador para permitir o rolo trabalhar em solos umidos.

MODELO	Potencia (CV)		PDF (rpm)	Largura de trabalho (mm)	Largura total (mm)	Peso (kg)	Diámetro máximo de trituração (mm)	Profundidad máxima de trabalho (mm)	No. dentes tipo B/3 + C/3/SS
	min	máx							
SSL 150	100	160	1000	1580	1880	2080	300	300	54+4
SSL 175	110	160	1000	1820	2120	2260	300	300	66+4
SSL 200	120	220	1000	2060	2360	2620	300	300	74+4
SSL 225	130	220	1000	2300	2600	2810	300	300	82+4
SSL 250	140	220	1000	2540	2840	2990	300	300	96+4

Informações sobre a máquina com equipamento padrão. As informações técnicas neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.